




Túnel TEC

Características

El túnel eléctrico para termocontracción (TEC) se construye en forma modular, permitiendo aumentar la velocidad de producción en función de las necesidades; y está especialmente diseñado para la utilización de etiquetas en material PVC.

Su sistema electrónico de control de temperatura le permite ahorrar energía significativamente mientras se desarrolla el proceso de contracción.

Dimensiones generales

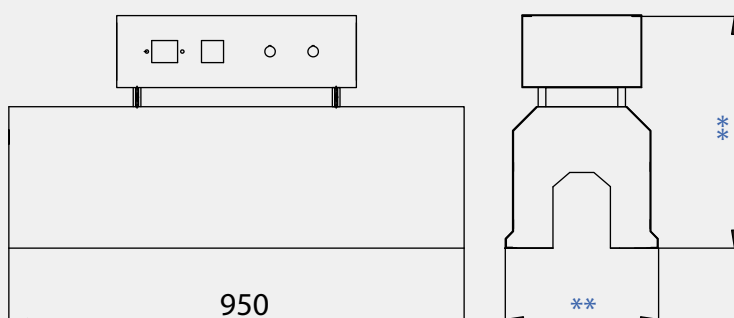

** Dimensiones acorde al envase

Especificaciones técnicas

- **Velocidad de producción:** hasta 100 unidades p/m*
- **Utilización:** Etiq. Full body - Half Body - Precintos
- **Ancho de etiqueta:** Acorde al tamaño de envase
- **Largo de etiqueta:** Acorde al tamaño de envase
- **Alimentación:** Trifásica - 3 x 380 V 10 A
- **Sist. de control:** Electrónico a lazo abierto o cerrado

*Por cada módulo colocado en serie



Adicionales

- Puede entregarse con sistemas inteligentes de enclavamiento y sistemas automáticos de elevación.
- Puede realizarse en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono con terminación epoxi.